

# Tablica częstotliwości amatorskich KF

wg Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

v0.5  
2017-11-18

CW  
200Hz

NBM  
500Hz

SSB  
2700Hz


DIGI  
2700Hz

FM  
6kHz

wszystkie:  
CW, SSB,  
AM  
i wskazane  
2700Hz

IARU Region 1  
HF bandplan  
(kliknij)

autor opracowania:  
Andrzej SO6XL  
licencja:  
CC BY-NC-SA

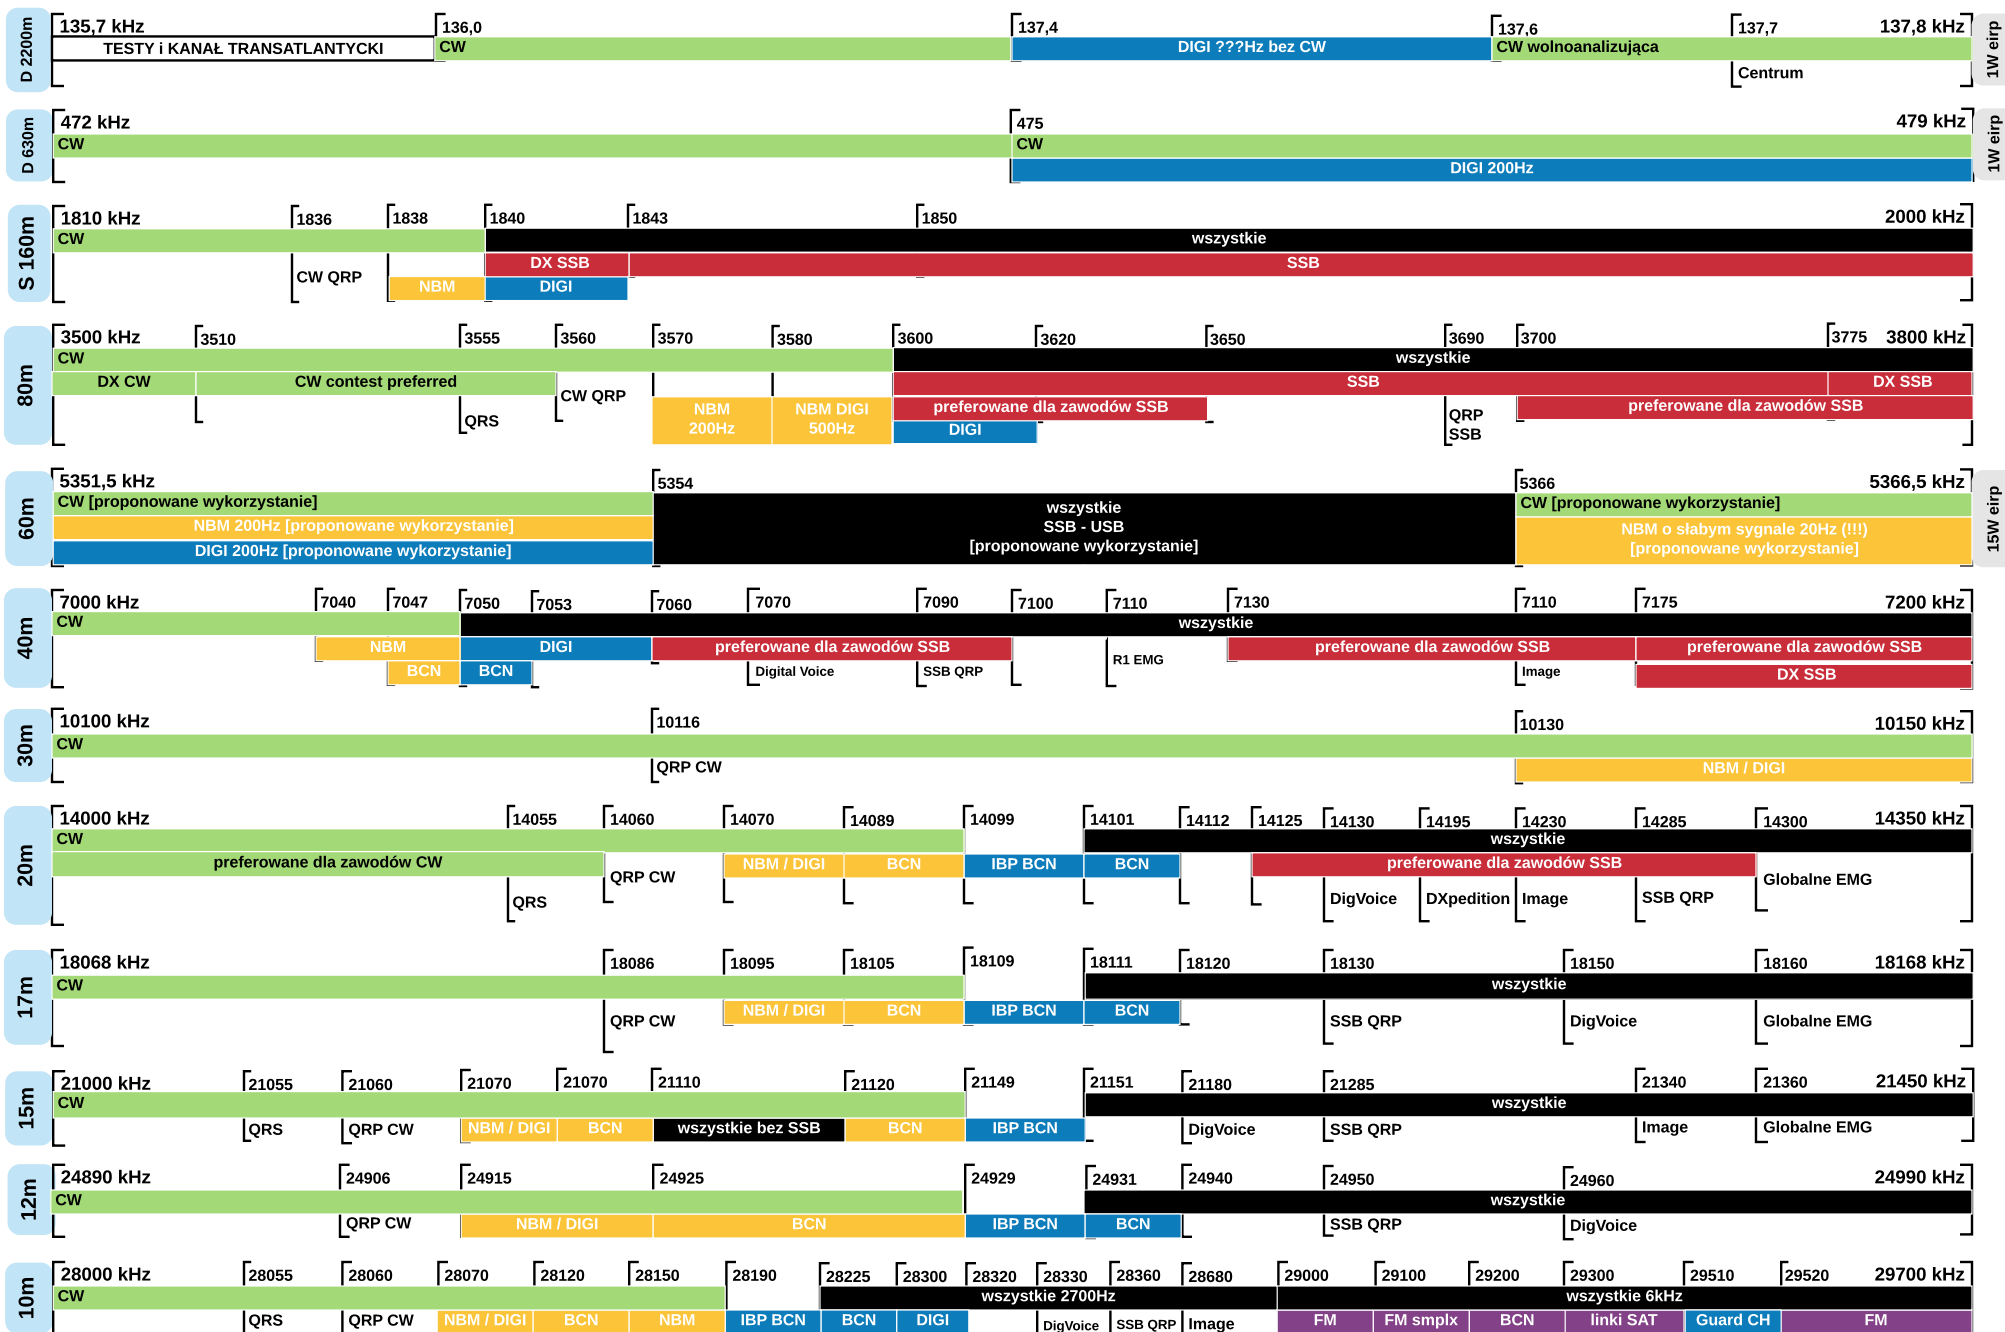

CW - telegrafia  
BCN - radiolatarnie, a także stacje bezobsługowe  
DIGI - tryby cyfrowe, np PSK, FT8, FSQ, itd.

SSB - modulacja jednowstęgowa  
LSB - dolna wstęga poniżej 10MHz  
USB - górna wstęga 10MHz i powyżej

IBP - międzynarodowy projekt radiolatarni  
EMG - częstotliwość ratunkowa  
NBM - tryby o wąskim pasmie

DX - łączności dalekosiężne (zwykle inny kontynent)  
QRP - mała moc - max 5W  
QRS - nadawanie telegrafii z niską prędkością

CC CC  
PEWNE PRAWA ZASTRZEŻONE SOME RIGHTS RESERVED